


くさび緊結式足場の組立て及び使用に関する技術基準（改訂版） 訂正表

本文中、以下の通り誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

29頁：図23

- ・中棧高さ及び内法の数値訂正
- ・矢印位置を床面から中棧上縁までに訂正

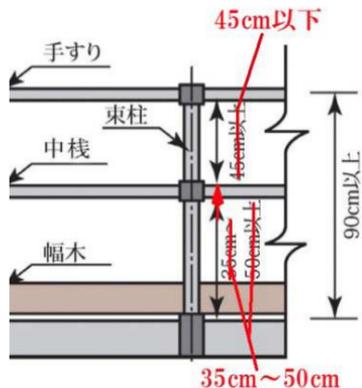

35頁下から2行目文言削除

- (誤) は3スパン以下ごとにくさび式足場用斜材、緊結部付布材又は筋かいとして足場用鋼管を
(正) は3スパン以下ごとにくさび式足場用斜材 又は筋かいとして足場用鋼管を

48頁上から1行目：文言修正

- (誤) である”脚柱下端の中心間の距離は脚柱上端の中心間距離の60%以下を基に定め
(正) である”脚柱下端の中心間の距離は脚柱上端の中心間距離の60%以上を基に定め

52頁中段2)の計算式中：記号修正

- (誤) $A+B+C+D=800\text{kg}$
(正) $A+B+C+D \leq 800\text{kg}$